

アルミ押出 放熱フィン付 大型タイプ

EEタイプ



品番構成

EE
型式

200
定格電力

200 : 200W
300 : 300W
400 : 400W
500 : 500W

100
公称抵抗値

100 : 10 Ω
※□□□ → ゼロの数
↳有効数字
例) 101J → 100 Ω、472J → 4700 Ω(4.7k Ω)
※小数点はRで示します
例) 4R7J → 4.7 Ω

J
抵抗値許容差

J : ±5 %
K : ±10 %

特徴 feature

- EEタイプは放熱フィン付きアルミ押し出しケースを使用したコンパクトな高電力型巻線セメント抵抗器です。
- 空中への熱対流（放熱）を重視した形状で取付けシャーシへはそれほど熱を伝えません。


用途 Applications

- インバータやサーボアンプの再生電力吸収やラッシュ電流制限、エネルギー放電等に最適です。


保護機能・オプション Option

- サーモスタット・温度ヒューズ内蔵のカスタム品もございます。
- 一部抵抗値に限り、無誘導巻も製造可能です。
- リード線端未加工(圧着端子・コネクタ等)も対応致します。


負荷軽減曲線 Load derating curve

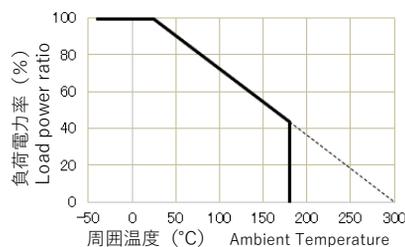

温度上昇曲線 Temperature rise curve

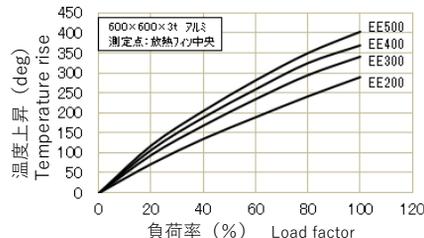

形状・寸法 Configuration

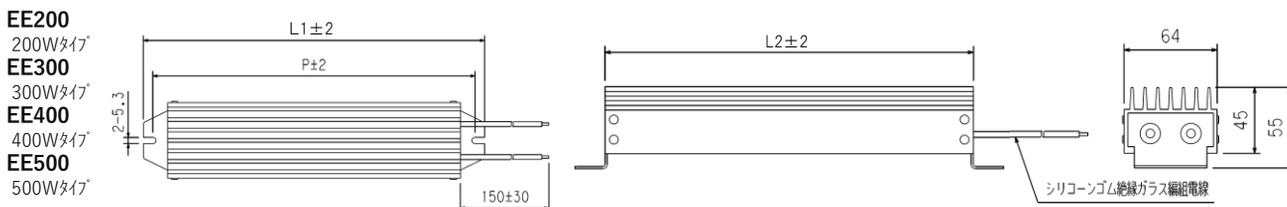

※公称抵抗値範囲を変更 (2026/1/20)

型式	定格電力	寸法 (mm)			※ 公称抵抗値範囲	重量(g)
		L1	L2	P		
EE200	200W	202	160	186	0.5~4.5kΩ	830
EE300	300W	242	200	226	0.7~5.5kΩ	1,040
EE400	400W	292	250	276	0.9~8.5kΩ	1,300
EE500	500W	362	320	346	1.1~11kΩ	1,660

補足事項

- ・ リード線長は、標準寸法以外も対応致します。
- ・ 公称抵抗値範囲外、無誘導巻きタイプをご要望の場合は別途ご相談ください。